


# INDUSTRADE

## LAVEUR MULTIWASHER MWS

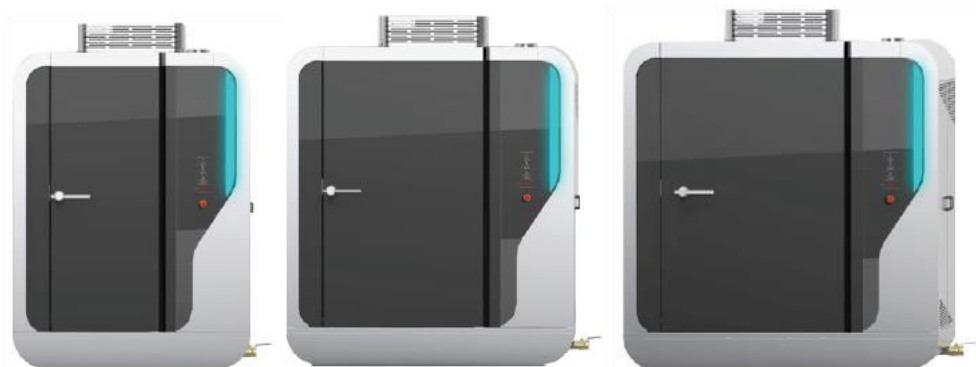

Le Multiwasher MWS est un laveur industriel spécialement conçu pour l'industrie agroalimentaire. Polyvalent, il permet de laver et désinfecter tous types d'ustensiles, objets et structures utilisés dans les processus de fabrication.

Le format « cabine de lavage » offre une optimisation de la surface occupée par la machine tout en garantissant des résultats extraordinaires.

- Chauffage de l'eau électrique de série (chauffage vapeur en option).
- Dosage de détergent par pompe à diaphragme.
- Système de séchage performant par centrifugation.
- Extracteur vapeur intégré et programmable.
- Ecran tactile grandes dimensions avec protection en verre trempé. Utilisation facile. Mémoire de 20 programmes. Connexion 3G pour la maintenance et le support technique à distance.
- Porte dernière génération avec verrou de sécurité amélioré. Rampes d'accès de série (uniquement pour laveurs non enterrés).
- Cage rotative interne équipée d'un système de freinage automatique dernière génération.

### Avantages :

- Economies : d'électricité, d'eau, de détergent, de main d'œuvre et d'espace
- Garanties : conformité aux normes HACCP, lavage uniforme, désinfection chimique, séchage efficace
- Améliorations : de l'hygiène et du confort des tâches de lavage, de la qualité des résultats de lavage, de l'efficacité et de la confiance des clients

### Nombreuses options disponibles :

- Chauffage de l'eau par vapeur
- Réglage de la pression de lavage
- Double porte
- Double écran tactile
- Dosage de détergent par conductivité
- Filtre externe (pour la filière viande)
- Système automatique de vidange et remplissage
- Désinfection chimique programmable
- Plateforme élévatrice



# INDUSTRADE

## Caractéristiques techniques (chauffage électrique (E)/vapeur (V)) :

	MWS 300	MWS 500	MWS 700
Dimensions externes (A/B/C) :	2035 x 1475 x 2720 mm	2425 x 1865 x 2720 mm	2755 x 2195 x 2740 mm
Dimensions internes (D/E/F) :	800 x 680 x 1980 mm	1000 x 1000 x 1980 mm	1200 x 1200 x 1980 mm
Poids net :	1240 kg	1560 kg	1840 kg
Poids brut :	1690 kg	1690 kg	2590 kg
Puissance :	33 kW (E)   12 kW (V)	37 kW (E)   16 kW (V)	47,5 kW (E)   16 kW (V)
Chauffage eau bac de lavage :	2 x 6000 W	3 x 6000 W	4 x 7000 W
Chauffage eau rinçage :	9000 W + 12000 W		
Tension :	Triphasé 380/400 V (3F+N+T) / 50 Hz		
Eau bac de lavage :	200 litres	340 litres	500 litres
Eau rinçage :	10 L + 10 L		
Entrée d'eau :	Pression standard – ¾"		
Besoin en vapeur (pour version vapeur) :	80 kg/h, pression de service de 2 bar		
Evacuation d'eau :	Evacuation bac de lavage 2" – Tuyau de trop-plein : 40 mm La tuyauterie doit supporter des températures d'eau de plus de 90°C		
Evacuation des vapeurs :	Cheminée inox Ø 180 mm		
Charge max. de la cabine :	250 kg		



## Ce qu'on peut laver (liste non exhaustive)

