MACHINES A DENOYAUTER ET MOULINER POUR FRUITS A NOYAUX EP500 / EP1000

Fonctionnement :

Les produits bruts sont déversés dans la trémie d'alimentation et sont emportés par une vis de distribution vers les lèvres en caoutchouc du rotor. Ces lèvres, entraînées par des courroies, pressent délicatement les produits à travers le tamis intégré. Le moût ainsi formé coule dans la cuve de récupération par le raccord d'évacuation DN65.

Les noyaux séparés du fruit sont emportés par le tambour tamis vers l'arrière où ils tombent dans un récipient de récupération dédié placé sur le côté.

Le capot central amovible et le démontage/remplacement facile du tamis permettent un nettoyage intermédiaire et final rapide et efficace.

Avantages :

- Encombrement minimal grâce à une construction compacte.
- Entraînement suffisamment puissant pour permettre un fonctionnement continu.
- Changement de tamis simple et rapide, différents diamètres de perforations disponibles pour permettre le travail de fruits ayant différentes tailles de noyaux.

Les machines à mouliner sont principalement destinées à séparer les substances molles des substances solides. Il est donc également possible par exemple de séparer des fraises de leurs feuilles et de leurs restes de pédoncules, ou de séparer des poires Williams à pleine maturité de leur trognons et pédoncules. Des pommes, cuites au préalable, peuvent également être séparées de leur trognon, pédoncule et peau.

03/2019

17 rue Alfred Kastler • 67300 Schiltigheim • Tél. 03 90 20 07 07 • info@industrade.fr • **industrade.fr**

INDUSTRADE

EP500 / EP1000 : deux tailles – une qualité

Les machines à dénoyauter et mouliner EP500 et EP1000 diffèrent par leurs dimensions et de là, par leurs capacités de rendement. Ces dernières sont données à titre indicatif à respectivement 500 et 1000 kg et peuvent varier en fonction du degré de maturité des produits bruts.

Le résultat sera impeccable dans tous les cas : la séparation la plus propre entre le noyau et la chair du fruit, et une consistance parfaite de la masse de fruit moulinée qui permet toute transformation ultérieure, quelle qu'elle soit.

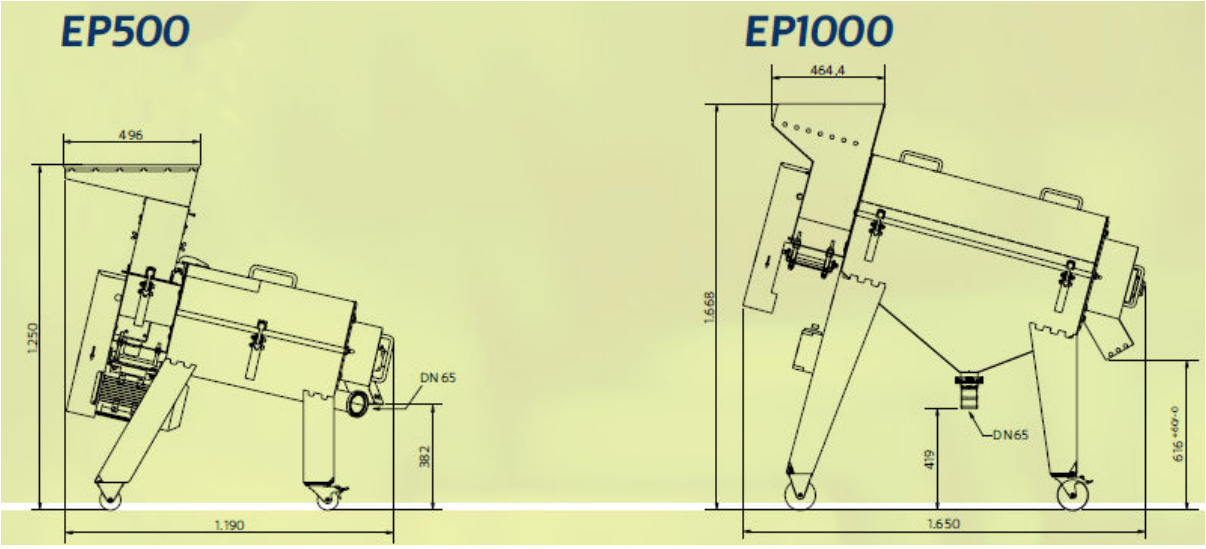

Données techniques :

Type	**EP500**	**EP1000**
Capacité* :	500 kg/h	1000 kg/h
Puissance moteur :	3,0 kW	5,5 kW
Branchement électrique** :	400V / 50 Hz (triphasé, 16A)	
Dimensions (L x l x h) :	1190 x 637 x 1250 mm	1650 x 820 x 1670 mm
Poids :	107 kg	205 kg
Hauteur d'introduction :	1250 mm	1585 mm
Raccord pour pompe à moût :	DN 65 AG	DN 65 AG avec raccord de tuyau inclus (bec)
Hauteur évacuation du moût :	382	525
Hauteur évacuation des noyaux :	382	615
Matériau :	Acier inoxydable 1.4301 / AISI304	

*valeurs indicatives
**autres branchements sur demande

17 rue Alfred Kastler • 67300 Schiltigheim • Tél. 03 90 20 07 07 • info@industrade.fr • **industrade.fr**