



INDUSTRADE

PELEUSE POUR PRODUITS LONGS TENRIT SOLO C



Résultat d'épluchage parfait

- 40 rouleaux de transport suspendus assurent la sécurité du processus et les meilleurs résultats d'épluchage, même avec des légumes courbés
- 8 rouleaux de transport transportent les légumes d'une station d'épluchage à l'autre, sans rotation et sans accumulation
- La faible distance entre les paires de rouleaux de transport assure les meilleurs résultats d'épluchage pour les légumes à partir de 100 mm de longueur
- Diamètre épluchable en continu de 20 à 65 mm
- 16 couteaux assurent un résultat d'épluchage optimal
- Possibilité d'éviter les traces de passage sur les légumes grâce à la version NoM (12 rouleaux en mousse à l'extrémité de la chaîne d'épluchage)
- Remplacement facile et rapide des rouleaux de transport et des couteaux d'épluchage

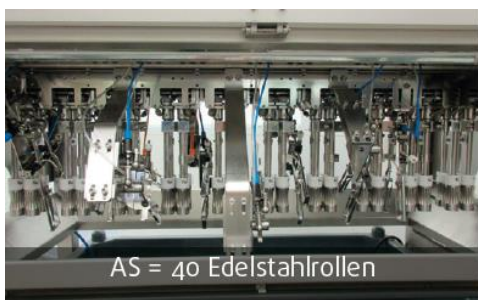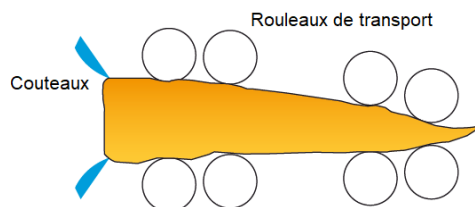

Version AS = 40 rouleaux en inox



NoM = 28 rouleaux en inox + 12 rouleaux en mousse






Utilisation très simple / Besoin limité en pièces de rechange

- Commande au choix par écran tactile ou clavier à membrane
- Début de l'épluchage réglable en continu pour tous les diamètres et toutes les qualités de légumes
- Pression d'épluchage réglable en continu et programmable pour tous les diamètres et toutes les qualités de légumes
- Vitesse de transport réglable individuellement
- Interface utilisateur internationale en plusieurs langues

Pertes d'épluchage minimales

- 16 couteaux épluchent mieux que 12 couteaux
- Meilleur résultat d'épluchage – plus rond et moins anguleux
- Moins de perte d'épluchage grâce à la faible surface de coupe

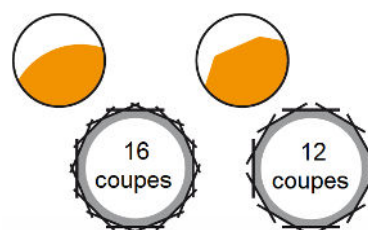

Capacité maximale grâce à l'automatisation

- Automatisez l'alimentation en produits grâce au convoyeur à paliers STEP de TENRIT et à un tapis en V (en option)
- Augmentation de l'efficacité et de la productivité grâce à l'automatisation complète
- Faible encombrement



Données techniques	TENRIT SOLO C
Capacité	
Diamètre produit / Longueur produit :	20-65 mm / Min. 100 mm
Capacité d'épluchage :	Max. 4000 pièces/h
Pertes :	Env. 10-20 %*
* en fonction des produits et des réglages de la machine	
Dimensions	
Dimensions totales L x l x h :	1471 x 700 x 1450 mm
Poids total :	215 kg
Branchements	
Puissance :	1 kW
Tension réseau :	230 V / 50 Hz
Raccord air comprimé :	6-10 bar
Valeurs de consommation	
Consommation d'air comprimé :	19 L/min
Consommation électrique :	300W/h